

TØRKETROMMEL DANUBE

TØRKETROMMEL DD-BASIC DD-11 / 14

Industritørker til en god pris, et kvalitetsalternativ til Premium-modellene

Det er ikke alltid like lett å finne en industritørker til en god pris som oppfyller de reelle kravene og behovene til virksomheten. Derfor har DANUBE laget Basic-serien.

En av faktorene som skiller DD-BASIC EM er den utmerkede verdien for pengene de tilbyr, samtidig som de opprettholder kvalitetsstandarder.

BASIC-serien er tilgjengelig fra 11 til 35 kg. Den er som standard utstyrt med en vendetrommel, en frekvensomformer og opprettholder samme ytelses- og tørkekvalitet som de andre seriene.

EGENSKAPER:

- Tørketrommel i galvanisert stål.
- Stor lastedør (åpning 180°).
- Direkte kjøring gjennom en girkasse, uten remskive.
- Valg av tid og temperatur. (Disse modellene tillater ikke alternativ for fuktkontroll).
- REVERSING DRUM: Alle modeller gir omvendt dreining av tromme.
- Trommel i galvanisert stål.
- Radial luftstrømskrets.
- Ny filterskuff med bred overflate og forbedret luftstrøm.
- Avkjøl: Anti-rynke på slutten av syklusen.
- Modeller tilgjengelig i elektrisk eller gassoppvarming.



Ny skjerm for EM-programmerer for å se tid, temperatur og program (alternativ)



Inversion de sens



Tambour efficace



Double flux
Axial & Radial




Sechage Doux

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no

TECHNICAL DATA		UNIT.	DD-11-BASIC EM		DD-14-BASIC EM	
CAPACITY						
Capacity 1/18		Kg	11,7		15	
Capacity 1/20		Kg	10,5		13,5	
Hourly Output (electr. // gas)		Kg/h	20,3 // 28,6		26,9 // 30,3	
Evaporation capacity (electr. // gas)		l/h	9,3 // 14,5		13,5 // 15,4	
DRUM						
Ø Drum		mm	750		750	
Ø Door		mm	574		574	
Door center height		mm	976		976	
Door base height		mm	689		689	
Drum length		mm	475		610	
Drum volume		l	210		269	
POWER						
Drum motor power		kW	0,37		0,37	
Fan motor power		kW	0,25		0,25	
Electric heating power		kW	12		18	
Total electric power (elec.model)		kW	12,67		18,67	
Gas heating power		kW	20,51		20,51	
Instant propane gas consumption (G31)		kg/h	1,76		1,76	
Instant natural gas consumption (G20)		m3/h	2,17		2,17	
Total electric power (gas model)		kW	0,67		0,67	
Steam heating power		kW	30		30	
Total electric power (steam model)		kW	0,67		0,67	
CONNECTIONS			ELECTRICAL		GAS/STEAM	
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A		3 x 25 / 63A		3 x 1,5 / 20A	
Tension 230V - III + T	Nº x mm2 / A		4 x 10 / 40A		3 x 1,5 / 20A	
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A		5 x 4 / 25A		3 x 1,5 / 20A	
Ø Gas inlet	BSP		1/2"		1/2"	
DIMENSIONS / PACKING DIMENSIONS						
Net width / Gross width	mm		785 / 865		785 / 865	
Net Depth / Gross Depth	mm		855 / 940		989 / 1074	
Net Height / Gross Height	mm		1694 / 1840		1694 / 1840	
Height without heating battery	mm		-		-	
Net weight / Gross weight	Kg		172 / 180		180 / 190	
OTHERS						
Max airflow	m3/h		850		850	
Ø Fume exhaust	mm		200		200	
Sound level	dB		64		64	

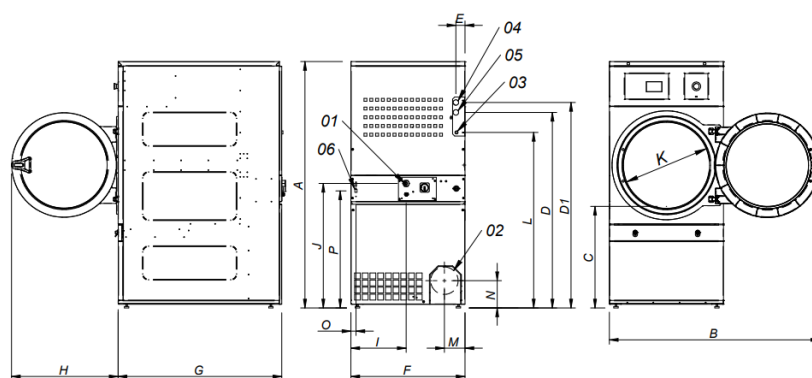

- 01 POWER SUPPLY
- 02 FUMES OUTPUT Ø200
- 03 GAS INLET 1/2"
- 04 STEAM INLET 3/4"
- 05 CONDENSATE OUTLET 3/4"
- 06 ETHERNET CONNECTION (only available CONTROL ET2 models)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-11	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DD-14	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	989	735	380	870	575	1226	133	180	35	805

* Measurement with legs mounted (30mm)

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no