

GRYTEVASKER MED GRANULAT

KROMO GR 300 HR PLUS | Med varmegjenvinning

Granulatvasker med varmegjenvinning som standard. Opptil 10 GN 1/1 uten granulat og 6 GN 1/1 med granulat, avhengig av karhøyde og holder. Beregnet for kaldtvannstilførsel.



Fordeler

Varmegjenvinning som standard

HR-enheten bruker varme fra dampen til å forvarme kaldt skyllevann.

Mindre behov for forbehandling

Granulatets mekaniske virkning bidrar til å løsne fastbrente matrester.

Program med og uten granulat

Tolv programmer gir valg etter gods og smussgrad.

PLUS-system for skylling


Break Tank, atmosfærisk boiler og skyllepumpe gir kontrollert etterskylling.

Kapasitet per vask	Oppgitt programforbruk	Programvalg
Opptil 10 GN 1/1 uten granulat 6 GN 1/1 med granulat	4,4 liter	12 programmer 6 med og 6 uten granulat


Kapasiteten avhenger av karhøyde og holder. Programforbruk gjelder selve syklusen; vasketanken fylles separat.

Standardutstyr i maskinen

- Dobbeltvegget kabinett med varme- og lydisolasjon.
- Elektronisk LCD-panel og flerfarget START-knapp.
- Vasketank i AISI 304; pumpehus, løpehjul og boiler i AISI 316.
- Roterende kurvstøtte, doble vertikale vaskearmer og granulatsil med nivåmerke.
- PLUS-system med Break Tank, atmosfærisk boiler og skyllepumpe.
- Peristaltisk skyllemiddeldosering. Vaskemiddeldosering er tilvalg.
- HR-varmegjenvinning med dampkondensering for kaldtvannstilførsel.



Rundkurv 96101



Redskapskurv 96103



Gryteholder 96104

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Kapasitet og tekniske data

Gods og vaskemåte	Antall	Format og begrensning
GN 1/1, med granulat	6	530 × 325 × 65 mm
GN 1/1, uten granulat	Opptil 10	530 × 325 mm, lave kar
GN 2/1	2	650 × 530 × 140 mm
Euronorm	4	600 × 400 × 20 / 50 mm

Antall reduseres ved dype kar. Kapasiteten må vurderes med valgt holder. Kapasitet på 10 GN 1/1 gjelder lave beholdere, ikke 230 mm dype kar.

Tolv programmer i seks tidsgrupper

Vannprogram	Granulatprogram	Programtid	Vann per program
1	2	5 min	4,4 l
3	4	7 min	4,4 l
5	6	9 min	4,4 l
7	8	11 min	4,4 l
9	10	13 min	4,4 l
11	12	16 min	4,4 l

Innstilt vasketemperatur 55 °C og skylletemperatur 85 °C. Thermostop kan forlenge programmet til riktig skylletemperatur er nådd.

Driftsdata for standardutførelsen

Teknisk punkt	Verdi	Teknisk punkt	Verdi
Strømtilkobling	380–415 V 3N 50 Hz	Total installert effekt	12,975 kW
Vasketank	103 l	Varmeelement i tank	9 kW
Boiler	20 l	Varmeelement i boiler	9 kW
Vaskepumpe	3,78 kW	Sirkulasjonskapasitet	900 l/min
Skyllepumpe	0,25 kW	Lydtrykknivå	82 dB(A)
Tilførselstrykk	200–400 kPa / 2–4 bar	Maks. vannhardhet	8 °f
Tilførselsvann	10 °C	Maks. avløpshøyde	120 mm
Vanntilkobling	G ¾ tomme, utv. gjenge	Avløpstilkobling	Ø 32 mm
Min. ledningsevne	200 µS/cm	Luftmengde	200 m³/h
Avkastluft	27 °C / 90 % RF	Varmegjenvinning*	3,0 kWh/driftstime

* Oppgitt varmegjenvinning er beregnet ved korteste program. Faktisk gjenvinning avhenger av driftsforholdene.


Medfølgende kurver og holdere

Antall	Kode	Standardleveranse
1	96101	Rundkurv Ø 735 mm
1	96135	Holder for GN-bakker og brett
1	96136	Holder for Euronorm-brett
1	96102	Støtte for redskapskurv og gryter
1	96103	Redskapskurv
1	96104	Holder for små gryter og stekepanner
1	96105	Holder for store gryter
1	96605	Kurvløfter
1	96100	Granulat, 12-liters spann

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Mål og installasjon

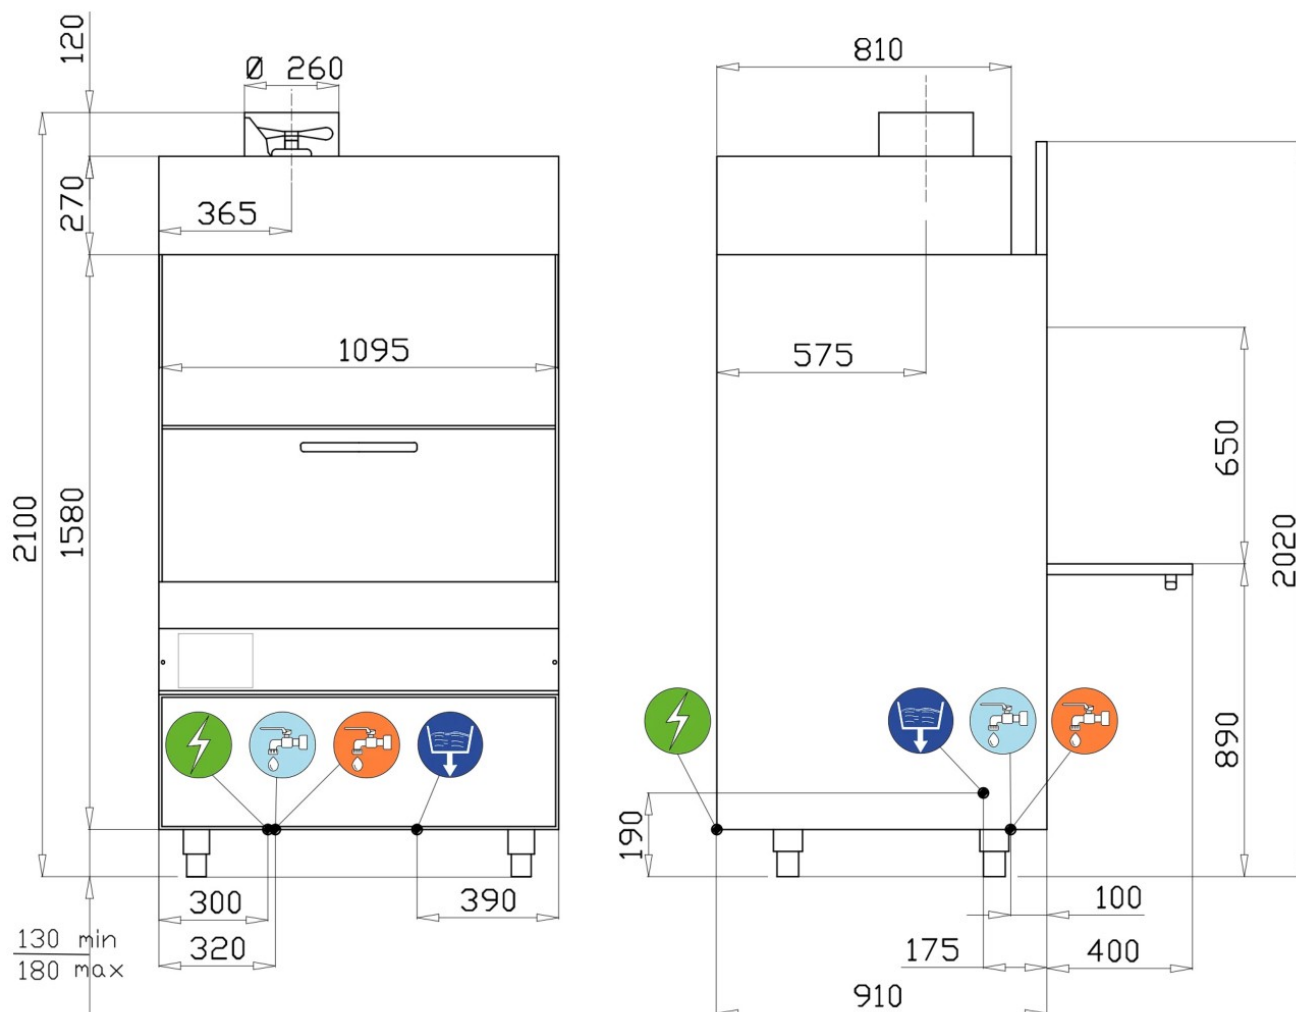

Symboler: grønn = strøm; lyseblå = kaldtvann; oransje = varmtvann; mørkeblå = avløp.

Bredde × dybde × høyde	Høyde med åpen dør	Vekt
1095 × 910 × 2100 mm	2020 mm	320 kg

Mål i mm. Høydene gjelder innskruddes føtter. Døråpning, fotinnstilling, tilkoblinger og serviceplass må kontrolleres ved plassering.

Tilkoblinger og vannkvalitet

Strøm: 380–415 V 3N 50 Hz. Vann: G ¾ tomme, 10 °C og 2–4 bar. Avløp: Ø 32 mm, maksimal avløpshøyde 120 mm. Vannhardhet: maksimalt 8 °f. Ledningsevne: minst 200 µS/cm.

Tilvalg som bestilles separat

- Spesialspenning og annen elektrisk utførelse, etter bekreftelse.
- Ekstra boiler effekt for aktuell vannforsyning.
- Innebygd peristaltisk vaskemiddeldosering.
- Nivåsonder for vaskemiddel og skyllemiddel.
- Servicetralle for inn- og utlasting; kompatibilitet bekreftes.

Tilvalg inngår ikke i oppgitt standardleveranse. Kombinasjoner, elektrisk utførelse og endelig kurvoppsett må bekreftes ved bestilling.

Teknisk grunnlag: modellark datert 01.01.2026 og GRANULE-katalog 09.2026. Kontrollert 26.10.2026.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no