GRYTEVASKER MED GRANULAT

KROMO GR 300 PLUS | Med og uten granulat

Granulatvasker for gryter, GN-beholdere og kjøkkenredskaper. Opptil 10 GN 1/1 ved vask uten granulat og 6 GN 1/1 med granulat, avhengig av karhøyde og holder.



Fordeler

Mindre manuell skrubbing

Granulat, vann og vaskemiddel arbeider sammen mot fastbrente matrester.

To vaskemåter

Velg program med eller uten granulat etter gods og smussgrad.

Kontrollert skylling med PLUS

Break Tank, atmosfærisk boiler og skyllepumpe gir jevn tilførsel til etterskyllingen.

Praktisk inn- og utlasting


Den nedre delen av døren fungerer som arbeidsflate ved håndtering av kurven.

Kapasitet per vask	Oppgitt programforbruk	Programvalg
Opptil 10 GN 1/1 uten granulat 6 GN 1/1 med granulat	4,4 liter	12 programmer 6 med og 6 uten granulat


Kapasiteten avhenger av karhøyde og holder. Programforbruk gjelder selve syklusen; vasketanken fylles separat.

Standardutstyr i maskinen

- Dobbeltvegget kabinett med varme- og lydisolasjon.
- Elektronisk LCD-panel og flerfarget START-knapp.
- Vasketank i AISI 304; pumpehus, løpehjul og boiler i AISI 316.
- Roterende kurvstøtte, doble vertikale vaskearmer og granulatsil med nivåmerke.
- PLUS-system med Break Tank, atmosfærisk boiler og skyllepumpe.
- Peristaltisk skyllemiddeldosering. Vaskemiddeldosering er tilvalg.



Rundkurv 96101



Redskapskurv 96103



Gryteholder 96104

E.CHRISTIANSEN AS
Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no

Kapasitet og tekniske data

Gods og vaskemåte	Antall	Format og begrensning
GN 1/1, med granulat	6	530 × 325 × 65 mm
GN 1/1, uten granulat	Opptil 10	530 × 325 mm, lave kar
GN 2/1	2	650 × 530 × 140 mm
Euronorm	4	600 × 400 × 20 / 50 mm

Antall reduseres ved dype kar. Kapasiteten må vurderes med valgt holder. Kapasitet på 10 GN 1/1 gjelder lave beholdere, ikke 230 mm dype kar.

Tolv programmer i seks tidsgrupper

Vannprogram	Granulatprogram	Programtid	Vann per program
1	2	5 min	4,4 l
3	4	7 min	4,4 l
5	6	9 min	4,4 l
7	8	11 min	4,4 l
9	10	13 min	4,4 l
11	12	16 min	4,4 l

Innstilt vasketemperatur 55 °C og skylletemperatur 85 °C. Thermostop kan forlenge programmet til riktig skylletemperatur er nådd.


Driftsdata for standardutførelsen

Teknisk punkt	Verdi	Teknisk punkt	Verdi
Strømtilkobling	380–415 V 3N 50 Hz	Total installert effekt	12,975 kW
Vasketank	103 l	Varmeelement i tank	9 kW
Boiler	20 l	Varmeelement i boiler	9 kW
Vaskepumpe	3,78 kW	Sirkulasjonskapasitet	900 l/min
Skyllepumpe	0,25 kW	Lydtrykknivå	82 dB(A)
Tilførselstrykk	200–400 kPa / 2–4 bar	Maks. vannhardhet	8 °f
Tilførselsvann	55 °C	Maks. avløpshøyde	120 mm
Vanntilkobling	G ¾ tomme, utv. gjenge	Avløpstilkobling	Ø 32 mm

Medfølgende kurver og holdere

Antall	Kode	Standardleveranse
1	96101	Rundkurv Ø 735 mm
1	96135	Holder for GN-bakker og brett
1	96136	Holder for Euronorm-brett
1	96102	Støtte for redskapskurv og gryter
1	96103	Redskapskurv
1	96104	Holder for små gryter og stekepanner
1	96105	Holder for store gryter
1	96605	Kurvløfter
1	96100	Granulat, 12-liters spann

Mål og installasjon

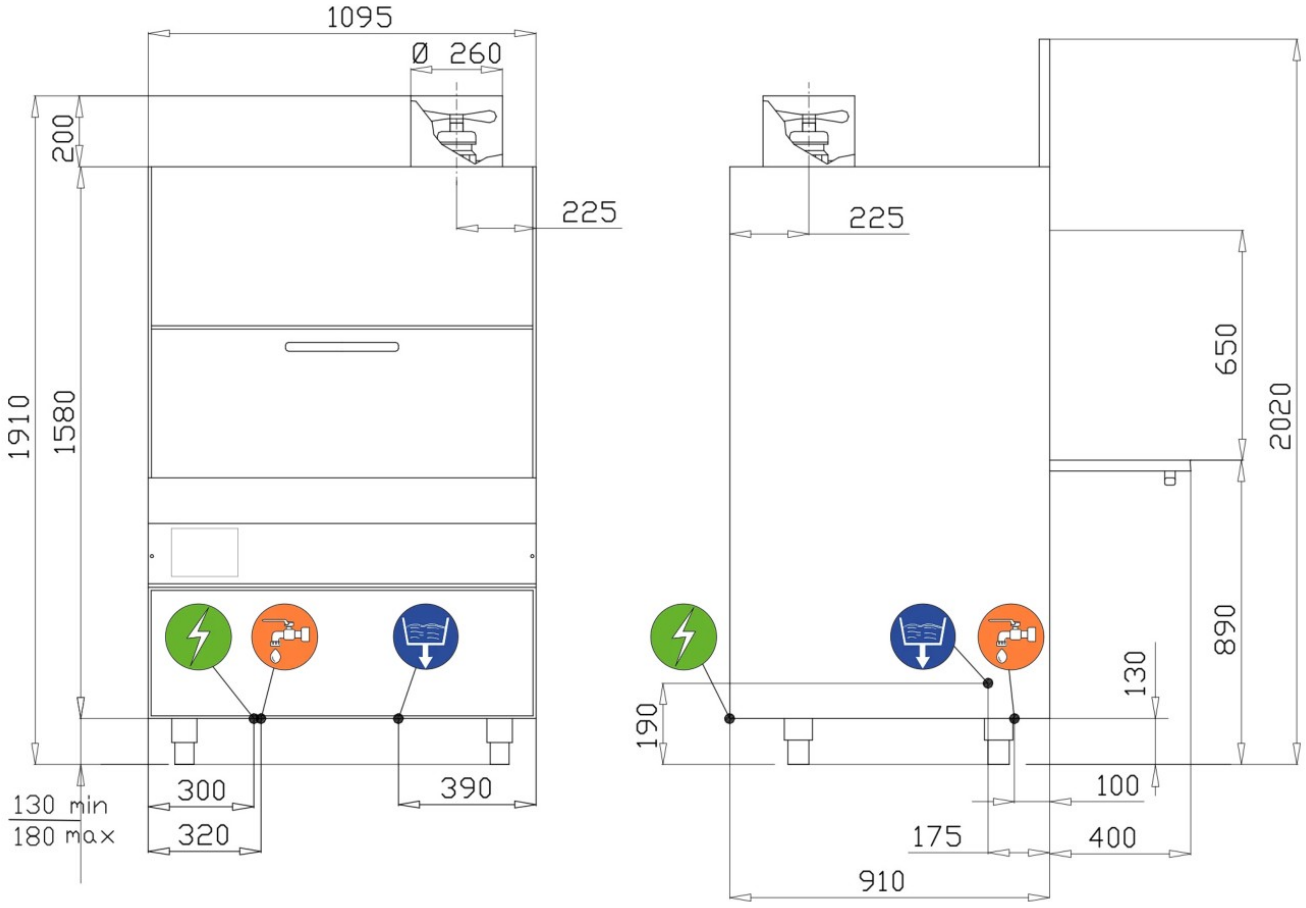

Symboler: grønn = strøm; oransje = varmtvann; mørkeblå = avløp.

Bredde × dybde × høyde	Høyde med åpen dør	Vekt
1095 × 910 × 1910 mm	2020 mm	303 kg

Mål i mm. Høydene gjelder innskrudde føtter. Døråpning, fotinnstilling, tilkoblinger og serviceplass må kontrolleres ved plassering.

Tilkoblinger og vannkvalitet

Strøm: 380–415 V 3N 50 Hz. Vann: G ¾ tomme, 55 °C og 2–4 bar. Avløp: Ø 32 mm, maksimal avløpshøyde 120 mm. Vannhardhet: maksimalt 8 °f. Kaldtvannstilkobling krever separat avklaring av boilereffekt.

Tilvalg som bestilles separat

- Spesialspenning og annen elektrisk utførelse, etter bekreftelse.
- Ekstra boilereffekt for aktuell vannforsyning.
- Innebygd peristaltisk vaskemiddeldosering.
- Nivåsonder for vaskemiddel og skyllemiddel.
- WRAS- eller DVGW-utførelse av Break Tank.
- Servicetralle for inn- og utlasting; kompatibilitet bekreftes.

Tilvalg inngår ikke i oppgitt standardleveranse. Kombinasjoner, elektrisk utførelse og endelig kurvoppsett må bekreftes ved bestilling.

Teknisk grunnlag: modellark datert 01.01.2026 og GRANULE-katalog 09.2026. Kontrollert 26.10.2026.