

Automatisk elektrisk dampgenerator

MAXI 24

MAXI 24 leverer opptil 29,7 kg damp/time med 22 kW og to varmegrupper som tilvalg. Den 24,9 liters kjelen kan mates fra vannnett eller en separat kondensattank, og effektutførelsen velges etter dampbehovet.



Opptil 29,7 kg damp/time

Gjelder 22 kW med to varmegrupper som tilvalg.

Fleksibel vannforsyning

Kan mates fra vannnett eller separat kondensattank.

Effekt etter behov

Én varmegruppe er grunnutførelse; to grupper er tilvalg.

Rustfri utførelse som tilvalg

Kjel og vannberørte komponenter kan bestilles i AISI 304.

Produktbilde av MAXI 24. Utførelse kan variere med bestilling.

Oppgitt damputbytte	Maksimal varmeeffekt	Kjelvolum
29,7 kg/time	22 kW	24,9 l

29,7 kg/time ved 22 kW med to varmegrupper som tilvalg. Kapasiteten avhenger av valgt utførelse og driftsforhold.

Standardutstyr

- Automatisk elektrisk dampgenerator med 24,9 liters kjel.
- Én varmegruppe med tre elementer i valgt effektutførelse.
- Matevannspumpe på 0,55 kW. Tilrettelagt for ekstern kondensattank.

To varmegrupper, kondensattank og rustfri utførelse er tilvalg. Se side 3.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no

Tekniske data

Egenskap	Spesifikasjon
Kjølvolym	24,9 l
Varmeeffekt	6–22 kW
Varmegrupper	Én gruppe standard / to grupper tilvalg
Arbeidstrykk	Opptil 7 bar
Spenning og frekvens	230 eller 400 V / 3~ / 50–60 Hz
Pumpemotor	0,55 kW

Spenning velges som leveringsutførelse. Varmeeffekt er elementeffekt; elektrisk tilkoblingsbehov inkluderer også motorlast og avklares ved bestilling.

Effekt og dampproduksjon

Én gruppe kW	Damp kg/time	To grupper tilvalg kW	Damp kg/time
6	8,1	4 + 4	11
7	9,5	6 + 6	16
10	13,5	7 + 7	18,5
12	16	8 + 8	21
15	20	10 + 10	26,5
18	24,5	15 + 7	29,7

Største oppgitte kapasitet, 29,7 kg/time, gjelder 15 + 7 kW med to varmegrupper som tilvalg. Én varmegruppe er oppgitt med opptil 18 kW og 24,5 kg/time.

Slik er dampforsyningen bygget opp




Prinsippillustrasjon. Den viser funksjonen, ikke fysisk rørføring eller plassering av komponenter.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no

Installasjon og tilvalg

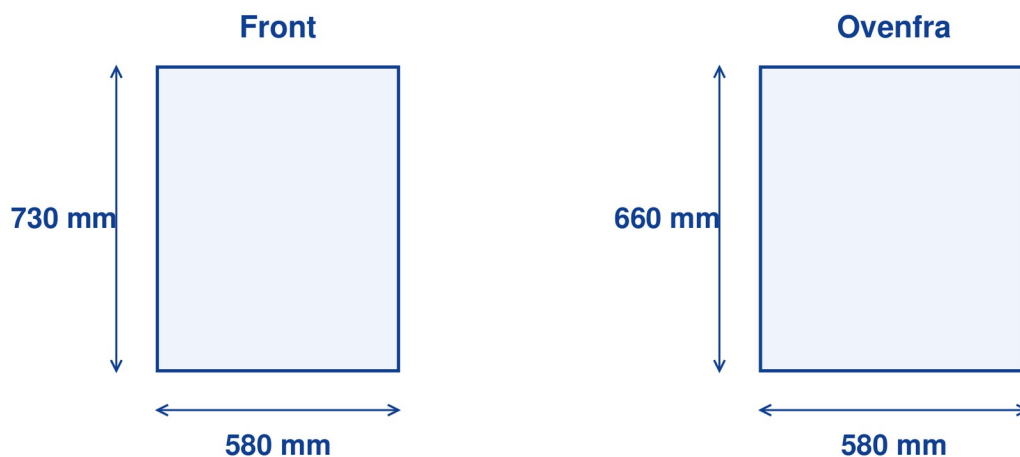

Skjematisk illustrasjon av ytre mål i mm. Ikke en installasjonstegning. Tilkoblingsplassering og serviceplass må bekreftes for valgt utførelse.

Mål og tilkoblinger	Oppgitt verdi
Ytre mål B × D × H	580 × 660 × 730 mm
Nettovekt	85 kg
Bruttovekt med emballasje	111 kg
Emballasjemål	880 × 730 × 1050 mm
Høyde damputtak	620 mm
Høyde kondensatretur	380 mm

Tilvalg og ekstrautstyr

Utstyr eller utførelse	Status	Beskrivelse
Kondensattank	Tilvalg	Separat tank i rustfritt stål.
To varmegrupper	Tilvalg	To uavhengige grupper med totalt seks elementer; opptil 22 kW.
Rustfri kjel	Tilvalg	Kjel i rustfritt stål AISI 304.
Vannberørte komponenter	Tilvalg	Komponenter i kontakt med vann i AISI 304.

Avklar før installasjon

Oppgitt ytre mål må suppleres med plass til rør, elektrisk tilkobling og service. Avklar matevann, vannkvalitet, avløp, dampbehov og tilkoblingsmål for den bestilte utførelsen. Minste arbeidstrykk bekreftes ved valg av utførelse. Eventuell kondensattank krever egen plass.

Leveranseomfang og valgte tilvalg fremgår av tilbud og ordrebekreftelse.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no