

Automatisk elektrisk dampgenerator

MAXI 60

MAXI 60 leverer opptil 83 kg damp/time ved 60 kW. En kjel på 55 liter og to separate varmegrupper gjør det mulig å bruke én eller begge gruppene, avhengig av behov. Kondensattank og rustfrie utførelser leveres som tilvalg.



Opptil 83 kg damp/time

Gjelder største oppgitte utførelse med 60 kW.

To separate varmegrupper

Gruppene kan brukes enkeltvis eller sammen.

Vannnett eller kondensattank

Tilpasses anleggets vann- og returløsning.

Kompakt ytre format

Oppgitte mål er 830 × 830 × 570 mm.

Produktbilde av MAXI 60. Utførelse kan variere med bestilling.

Oppgitt damputbytte	Maksimal varmeeffekt	Kjelvolum
83 kg/time	60 kW	55 l

83 kg/time er øvre oppgitte verdi ved 60 kW. Faktisk ytelse avhenger av valgt utførelse og driftsforhold.

Standardutstyr

- Automatisk elektrisk dampgenerator med én 55 liters kjel.
- To separate varmegrupper for enkel eller dobbel innkobling.
- Matevannpumpe på 0,55 kW og tilrettelegging for kondensatretur.

Kondensattank og rustfrie utførelser er tilvalg. Se side 3.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no

Tekniske data

Egenskap	Spesifikasjon
Kjølvolument	55 l
Varmeeffekt	20–60 kW i effekttabellen
Varmegrupper	To separate varmegrupper
Arbeidstrykk	Opptil 7 bar
Spenning og frekvens	230 eller 400 V / 3~ / 50–60 Hz
Pumpemotor	0,55 kW

Spennning velges som leveringsutførelse. Varmeeffekt er elementeffekt; elektrisk tilkoblingsbehov inkluderer også motorlast og avklares ved bestilling.

Effekt og dampproduksjon

Varmeeffekt kW	Varmegrupper kW	Damp kg/time
20	10 + 10	25–27
24	12 + 12	31–33
30	15 + 15	40–42
30	20 + 10	40–42
36	18 + 18	48–50
40	20 + 20	53–55
50	25 + 25	68–70
60	30 + 30	81–83

Ved 60 kW oppgis 81–83 kg damp/time. Effekttabellen viser tilgjengelige kombinasjoner fra 20 til 60 kW. Vann- og driftsforhold påvirker faktisk ytelse.

Slik er dampforsyningen bygget opp




Prinsippillustrasjon. Den viser funksjonen, ikke fysisk rørføring eller plassering av komponenter.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no

Installasjon og tilvalg

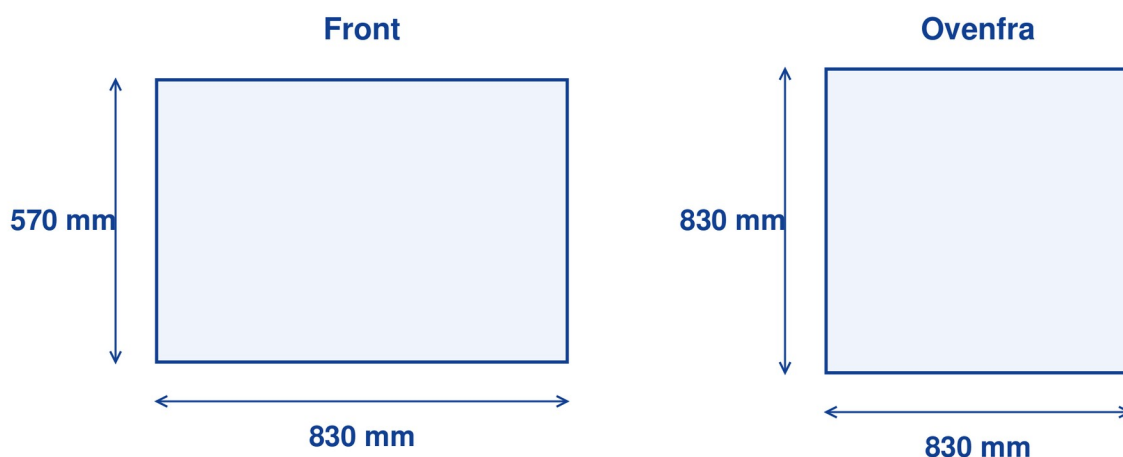

Skjematisk illustrasjon av ytre mål i mm. Ikke en installasjonstegning. Tilkoblingsplassering og serviceplass må bekreftes for valgt utførelse.

Mål og tilkoblinger	Oppgitt verdi
Ytre mål B × D × H	830 × 830 × 570 mm
Nettvekt	114 kg
Bruttovekt med emballasje	131 kg
Emballasjemål	900 × 900 × 820 mm
Høyde damputtak	510 mm
Høyde kondensatretur	300 mm

Tilvalg og ekstrautstyr

Utstyr eller utførelse	Status	Beskrivelse
Kondensattank	Tilvalg	Rustfri retur- og matevannstank på 83 liter.
Rustfri kjel	Tilvalg	Kjel i AISI 304 eller AISI 316. Materiale spesifiseres i tilbud.
Vannberørte komponenter	Tilvalg	Rustfri utførelse i AISI 304 eller AISI 316.

Avklar før installasjon

Oppgitt ytre mål må suppleres med plass til rør, elektrisk tilkobling og service. Avklar matevann, vannkvalitet, avløp, dampbehov og tilkoblingsmål for den bestilte utførelsen. Minste arbeidstrykk bekreftes ved valg av utførelse. Eventuell kondensattank krever egen plass.

Leveranseomfang og valgte tilvalg fremgår av tilbud og ordrebekreftelse.

E. CHRISTIANSEN AS

Vaskemaskiner • Sykehusutstyr • Storkjøkkenmaskiner

Skolmar 26, 3232 Sandefjord | Telefon 33 48 57 70 | www.christiansen.no