

# E. CHRISTIANSEN AS



## GRE106C/D/E

Kompakt regenerering  
sovn (+3°C+65°C)

### KONSTRUKSJON

#### FUNKSJONER

•Tetthetskammer med avrundede hjørner •Total termisk isolasjon med stein- eller glassull •Langvarige frontpakninger laget av matkvalitet med høy varmebestandighet

• Avtakbare sidestativer for å forenkle rengjøring • Innvendig avløp for enkel rengjøring • Ventilert oppvarming levert av høyeffektive beskyttede varmeelementer

•Snapplukket dør

•Justerbare føtter •Enkel

tilgang for å lette vedlikehold og reparasjon •Dobbel lavutslippsglassdør med innvendig ventilasjon

•Kondens dryppskål under døren og koblet til ovnens dreneringssystem.

### FUNKSJONELL

#### FUNKSJONER

•Kontrollpanel for temperatur, tid og fuktighet.

•Elektromekanisk (C); elektronisk med digitalt display (D) eller elektronisk med LCD-berøringsskjerm (E) •Forenklede, brukervennlige kontroller •Periodisk reversering av rotasjonsretningen til

vifte for bedre luftfordeling

•Automatisk stopp av vifter når døren åpnes •Slutt-av-syklus summer •Kammer med sikkerhetstermostat •Driftstemperatur 30°C ÷ 160°C •Regenereringsprogrammet kan deles inn i ulike faser (kun for D- og E-versjoner)

•Selvdiagnosesystem (kun for D- og E-versjoner)

•MultiLevel-funksjon: Combi er i stand til å håndtere forskjellige retter med forskjellige tilberedningstider eller temperaturer (kun for E-versjon)

•IdealWarm-funksjon: den intelligente temperaturreduksjonen i hulrommet ved slutten av tilberedningssyklusen gir perfekt varmhalding (kun for D- og E-versjoner)

•Climachef-system (kun for D- og E-versjoner) •PadLock:

nøkkellåssystem med passord (kun for D- og E-versjoner) •ProTime-systemet lar deg stille inn dato og klokkeslett du vil at ovnen skal forvarme eller begynne å fungere (kun for D- og E-versjoner) •Glasert dør pluss belysning •Uttakbare GN1/1-bretthyller

•Automatisk fuktighetsavtrekk etter regenerering (kun for D- og E-versjoner)

### ALTERNATIVER & TILBEHØR

#### Støtter

Innebygd hånddusj og sondeskuff

EcoWash selvrensende system

Kjernesonde

Flerpunkts kjernesonde

Nålkjernesonde

Nålkjernesonde sous-vide ventil

Utvendig hånddusj

Integrert bråkjølingssystem

Dørlås

Åpningsbar innvendig glass i døren

Innebygd skyvesett

Veggbraketter sett

Stablesett

Integrert vannlagringstank

Usb-port

SpeedGrade viftehastighetsjustering

FitPower: system for energikalibrering

# E. CHRISTIANSEN AS

## TEKNISK INSTALLASJON DIAGRAM

Kabelinntak for  
strømforsyning



Sikkerhetsventil  
fuktighet



Kammeravløp og  
kondensavløpsbrett





Myknet  
vanninntak



Vanninntak



Justerbar ventil for  
overflødig fuktighet

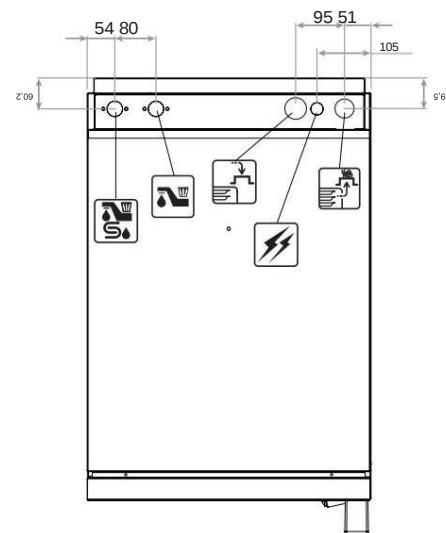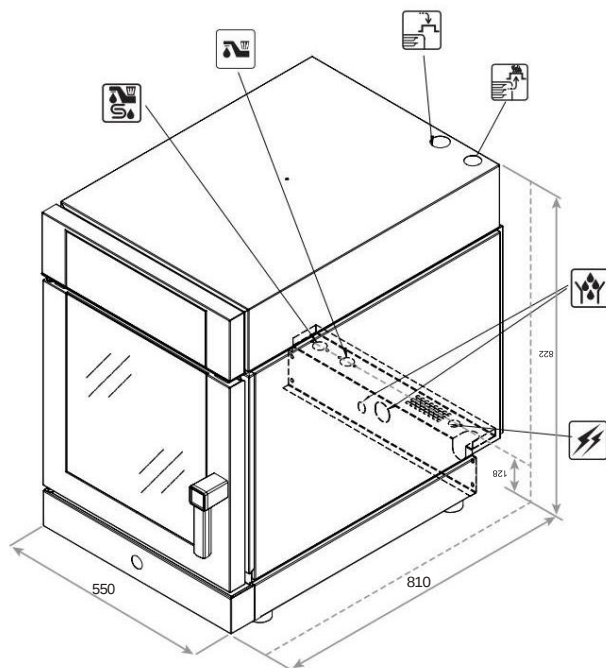

### Totale dimensjoner

(B x D x H) - mm 550 x 810 x 822

### Kapasitet på skuffer

6 x GN 1/1

Effekt  
[kW]

3,35

Strømforsyning 230 Vac 50 Hz

### Merkespenning

[Vac] 230

Total inngang  
[kW]

3,35

Forsterkere.  
[EN]


14,6

Tilkoblingsledning  
min. seksjon (type H07  
RN-F) [mm<sup>2</sup>]

3 x 1,5

Vanntrykk [kPa]

150÷500

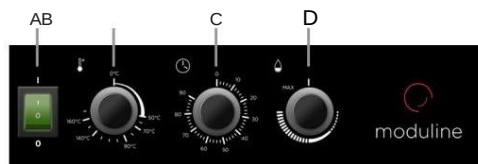


### C-versjon

En PÅ/AV-bryter

B Temperaturknapp for hulrom

C Innstillingsknapp for tid

D Kontrollknapp for hulromsfuktighet

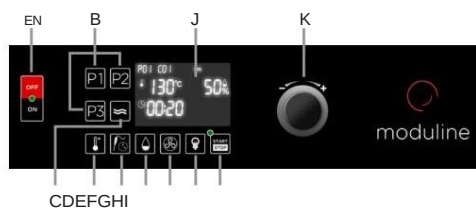

### D versjon

En PÅ/AV-bryter

B Forhåndsinnstilte  
programtaster

C Hold inne  
funksjonstasten

D Kavitets  
temperaturkontrollnøkkel

E Tid / kjerne pro være  
kontrollnøkkel

F Kontrollnøkkel for  
luftfuktighet i hulrom


G Kontrollnøkkel for  
vifte hastighet (valgfritt)

H Lysnøkkel for hulrom

I Start/stopp-tast

J Display

K Koderknapp

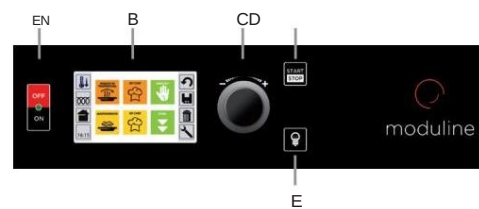

### E-versjon

En PÅ/AV-bryter

B Vis berøringsskjerm

C Innstillingsknapp og velg "ENTER"

D "START/STOPP"-knapp

E Kammerlysknapp